N4 S.F.-R-

senza freni

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

CUSCINETTI STAGNI

Modello / Model	N4 SF-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	400 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	130 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	270 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	240 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	525 - 430 cm
Larghezza max / Max width	150 cm
Ruote / Wheels	4.00.10

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N4 S.F.-R-

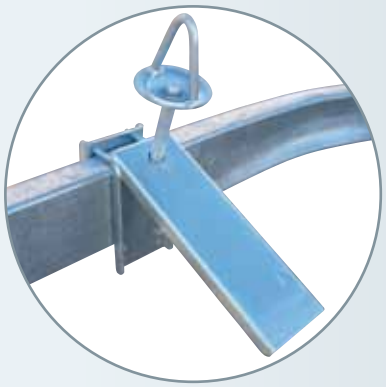

Supporto ruota di scorta

SCHEDA TECNICA

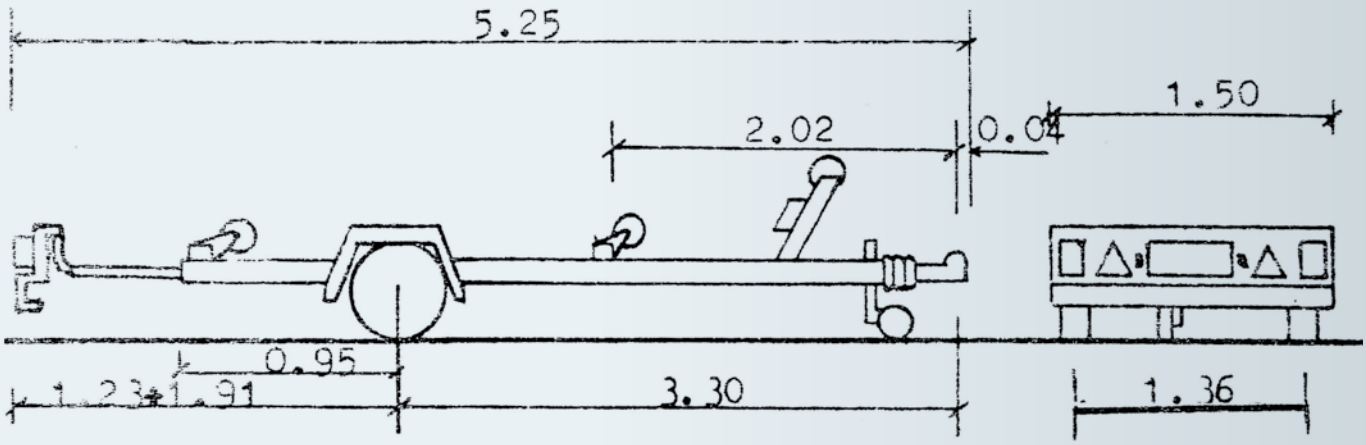

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N6 MA-R-
N6 MA-S-

CUSCINETTI STAGNI

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

-S- attrezzato con selle laterali, argano e fermaprua

Modello / Model	N6 MA-R-	N6 MA-S-
Peso a pieno carico / Full load weight	600/450 kg	600/450 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	115 kg	115 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	485/335 kg	485/335 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	450/300 kg	455/305 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	455 - 395 cm	455 - 395 cm
Larghezza max / Max width	150 cm	150 cm
Ruote / Wheels	145-10	145-10

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N6 MA-R-
N6 MA-S-

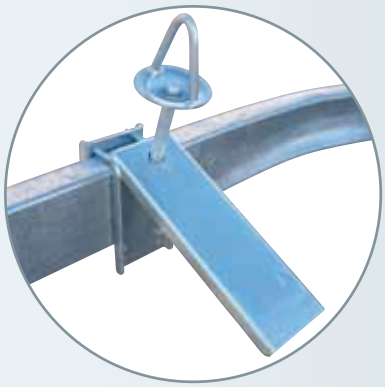

Supporto ruota di scorta

SCHEDA TECNICA

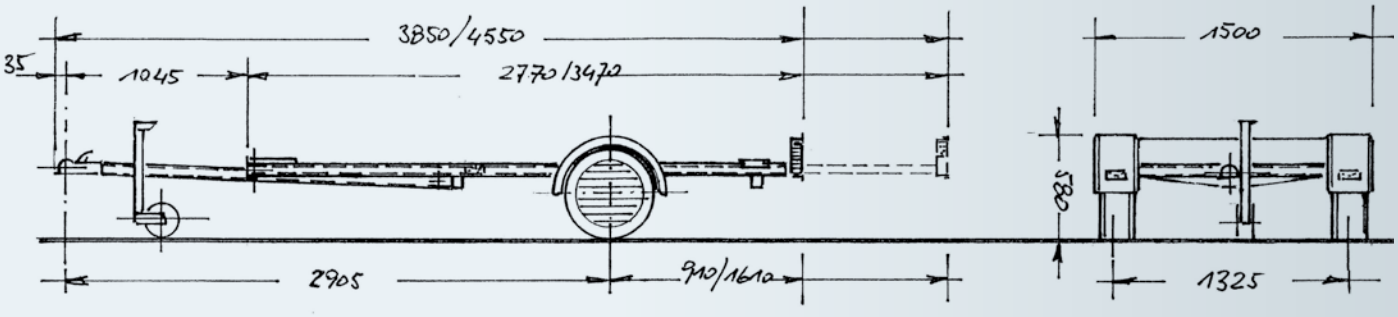

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N4B-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Modello / Model	N4B-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	400 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	110 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	290 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	255 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	527 - 457 cm
Larghezza max / Max width	161 cm
Ruote / Wheels	4.00.10

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N4B-R-

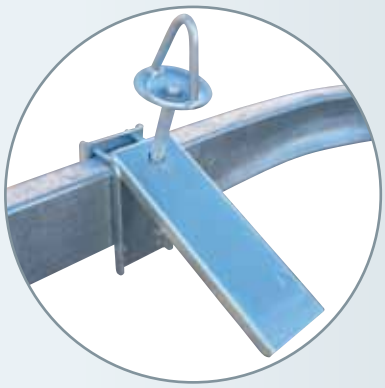

Supporto ruota di scorta

SCHEDA TECNICA

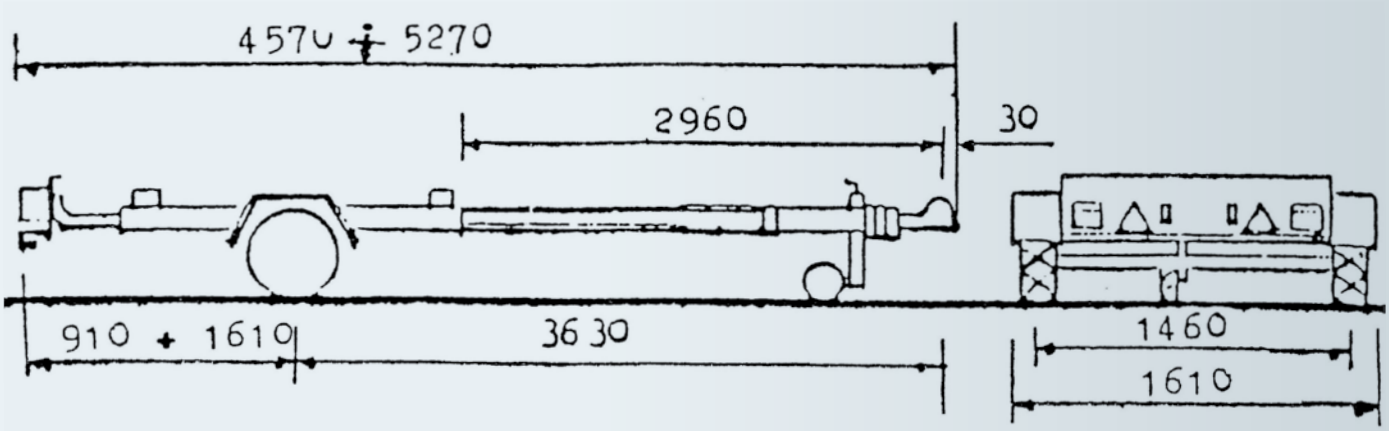

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N650BS.F.-R-
senza freni

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

CUSCINETTI STAGNI

Novità

Traversa posteriore basculante di serie

Modello / Model	N650 BSF-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	650 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	185 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	465 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	425 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	666 - 558 cm
Larghezza max / Max width	185 cm
Ruote / Wheels	155R13

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N650B S.F.-R-

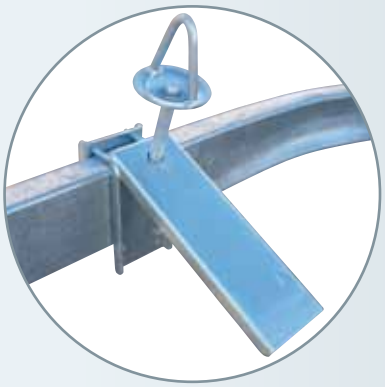

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

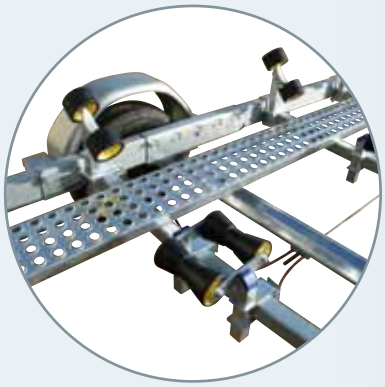

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

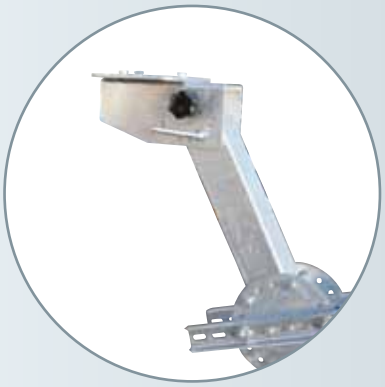

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

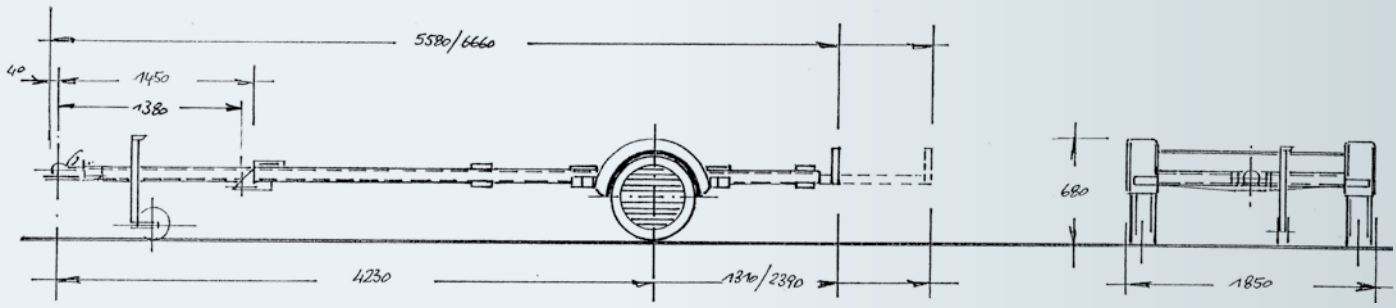

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N750BC-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

GUAINE FRENO IN INOX

Novità

Traversa posteriore basculante di serie

Modello / Model	N750BC-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	750 - 450 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	220 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	530 - 230 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	490 - 190 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	666 - 558 cm
Larghezza max / Max width	185 cm
Ruote / Wheels	155R13

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N750BC-R-

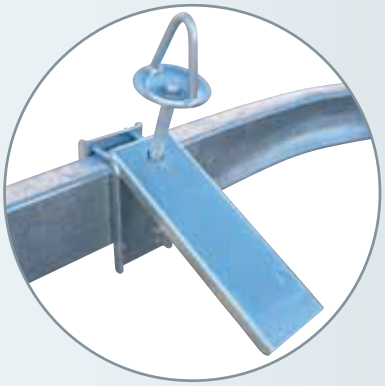

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

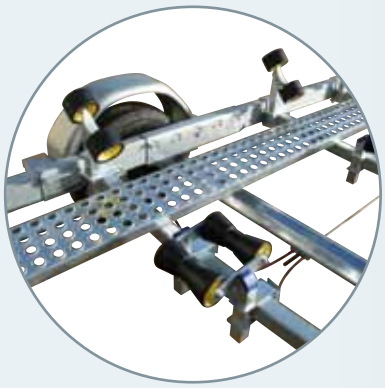

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

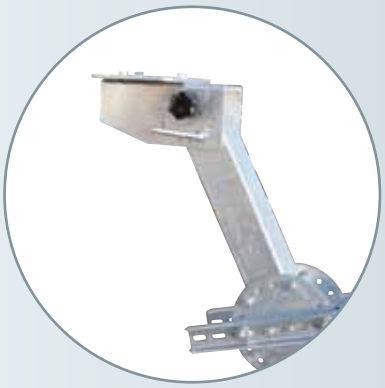

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

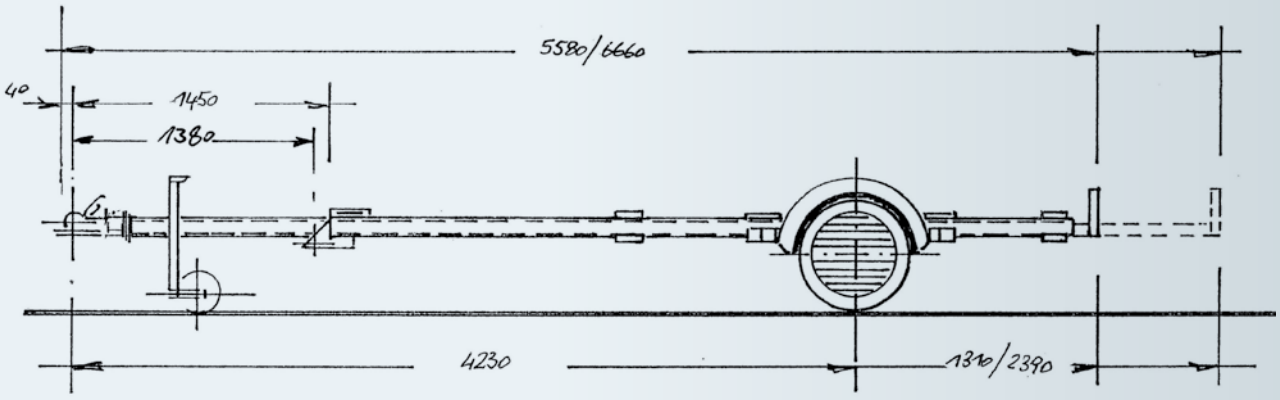

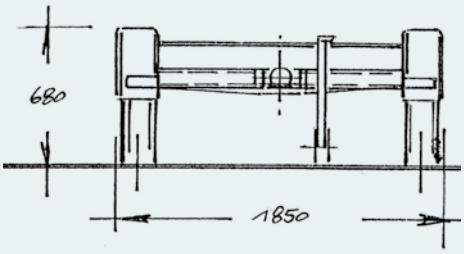

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N750B-R-
N1000B-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

GUAINE FRENO IN INOX

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

Modello / Model	N750B-R-	N1000B-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	750-700 kg	1000-700 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	260 kg	260 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	490-440 kg	740-440 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	425-375 kg	675-375 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	727-619 cm	727-619 cm
Larghezza max / Max width	205 cm	205 cm
Ruote / Wheels	165R13	165R13

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N750B-R-
N1000B-R-

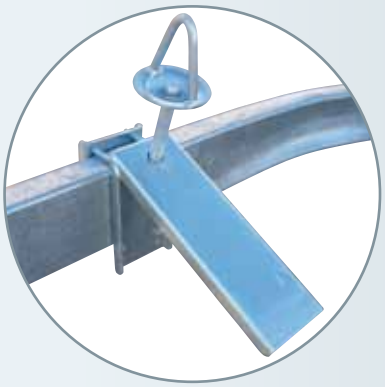

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

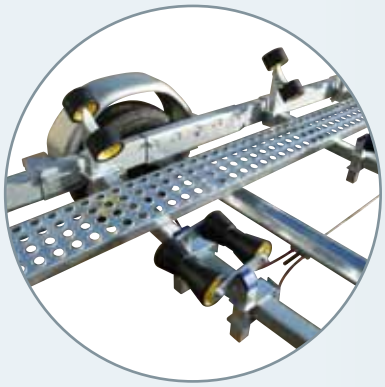

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

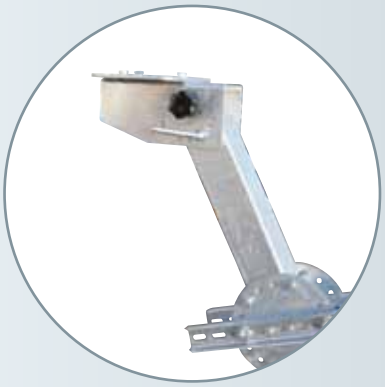

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

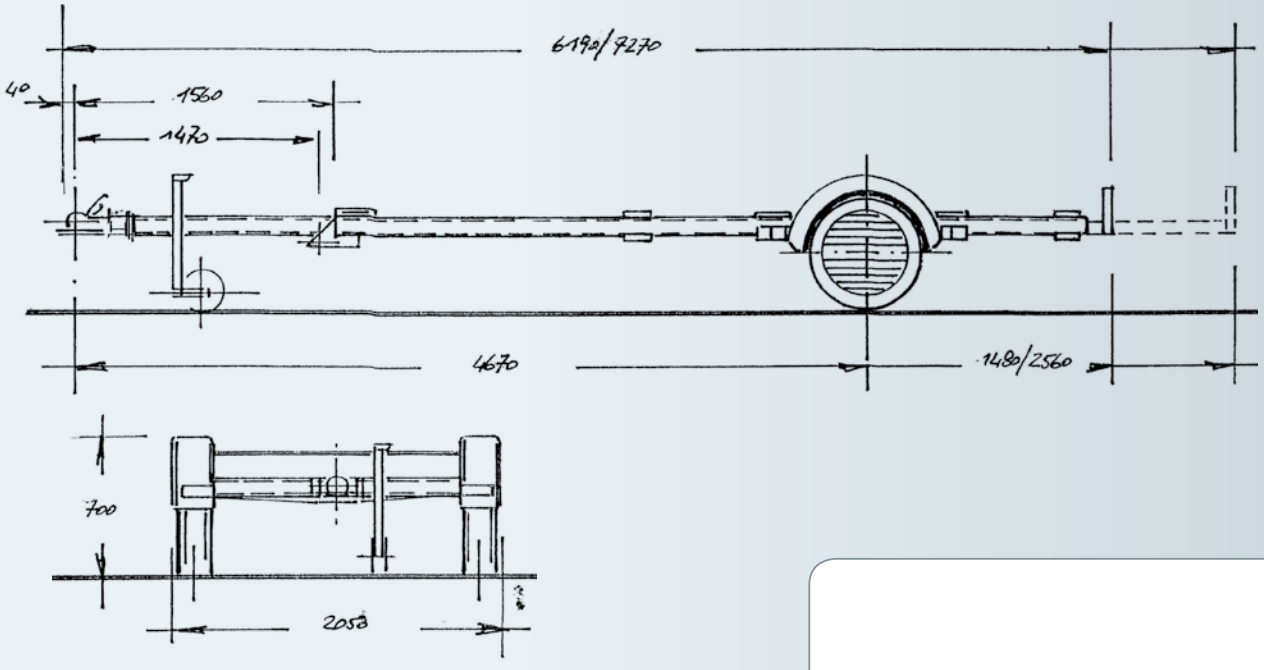

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N1350B-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

Modello / Model	N1350B-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	1350 - 700 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	295 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	1055 - 405 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	995 - 345 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	727 - 619 cm
Larghezza max / Max width	205 cm
Ruote / Wheels	165R13C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N1350B-R-

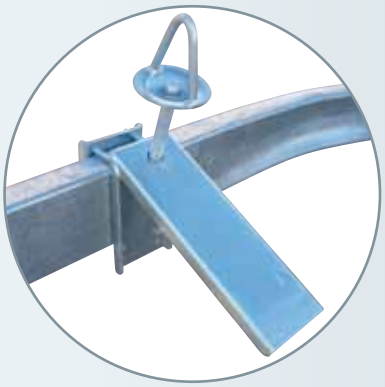

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

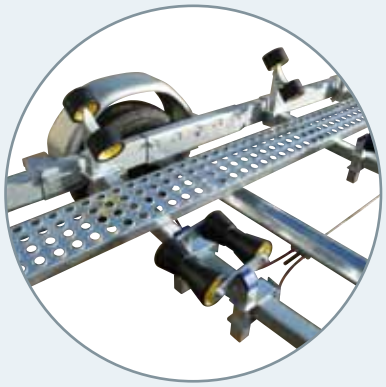

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

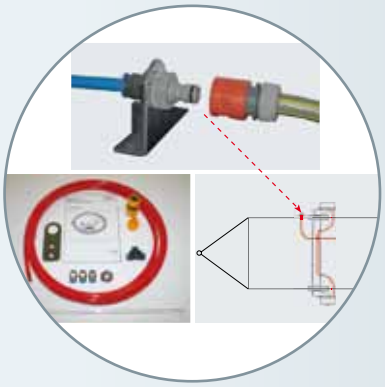

Kit lavaggio interno freni

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

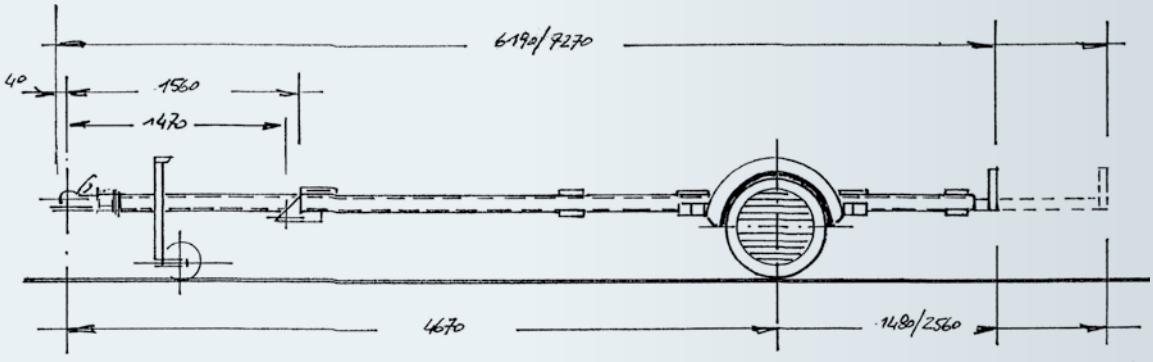

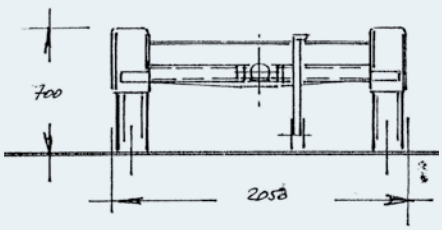

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N1300BC-R-
N1500BC-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N1300BC-R-	N1500BC-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	1300-950kg	1500-950 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	330 kg	330 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	970-620 kg	1170-620 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	885-535 kg	1085-535 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	790-680 cm	790-680 cm
Larghezza max / Max width	205 cm	205 cm
Ruote / Wheels	185R14C	185R14C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N1300BC-R-
N1500BC-R-

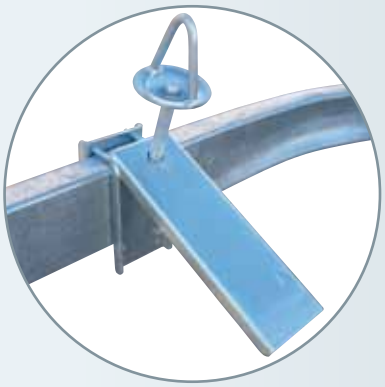

Supporto ruota di scorta

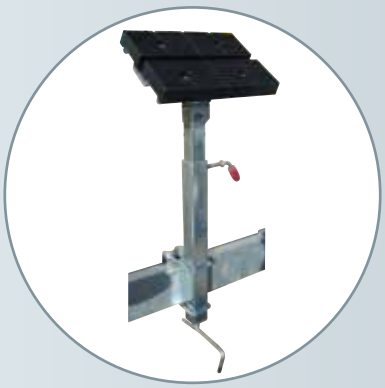

Sella regolabile a vite

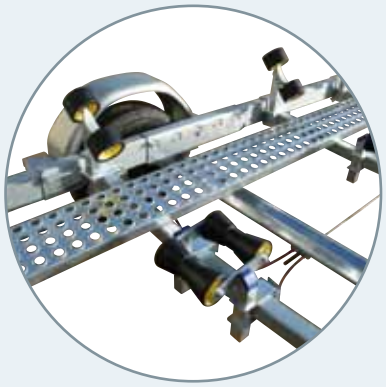

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

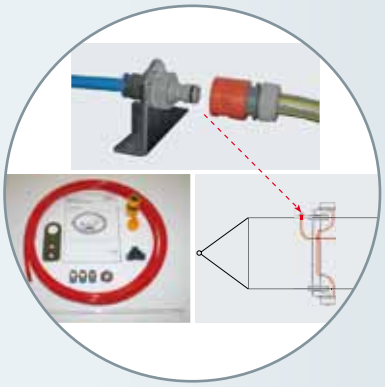

Kit lavaggio interno freni

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

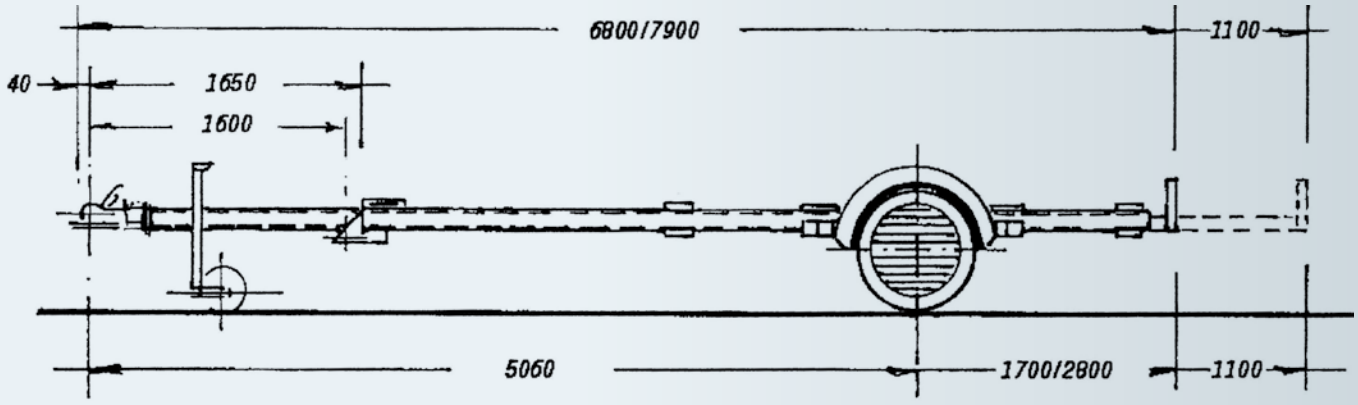

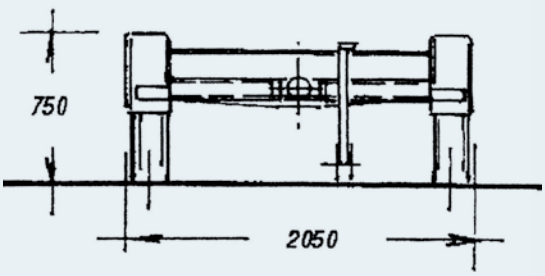

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N1300B-R-
N1500B-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N1300B-R-	N1500B-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	1300-950kg	1500-950 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	360 kg	360 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	940-590 kg	1140-590 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	855-505 kg	1055-505 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	844-736 cm	844-736 cm
Larghezza max / Max width	215 cm	215 cm
Ruote / Wheels	185R14C	185R14C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- TELAIO BASCULANTE
- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N1300B-R-
N1500B-R-

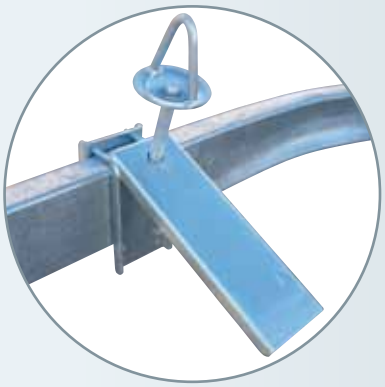

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

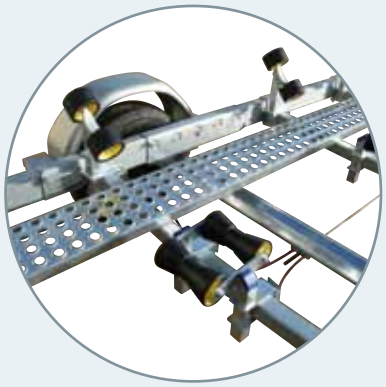

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

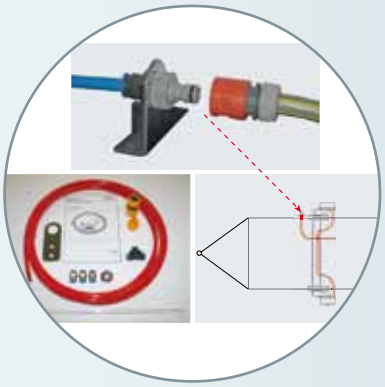

Kit lavaggio interno freni

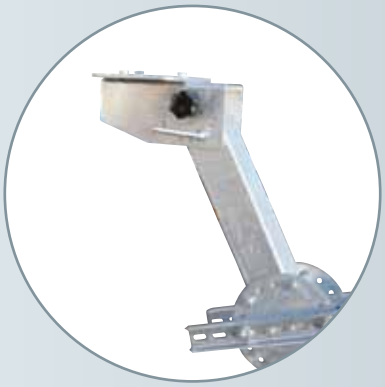

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

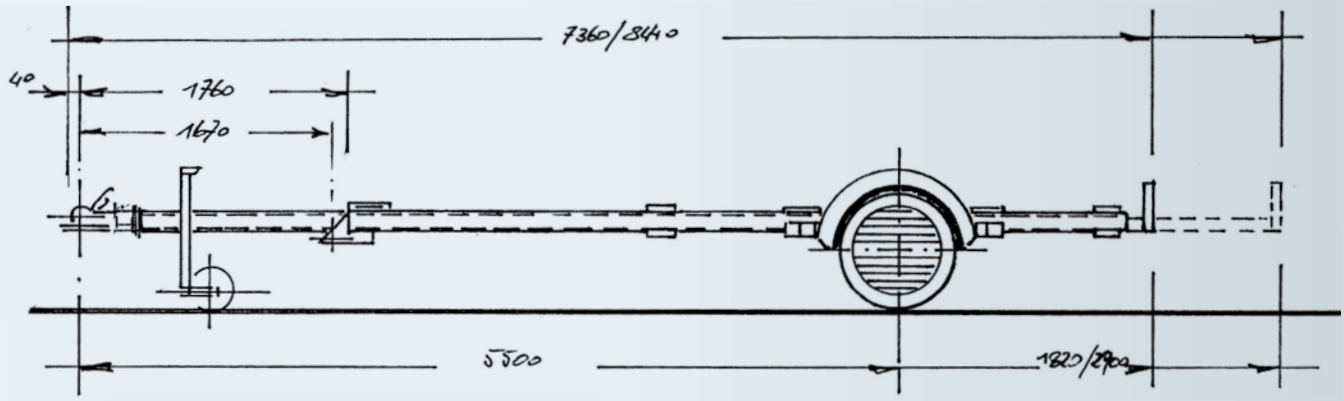

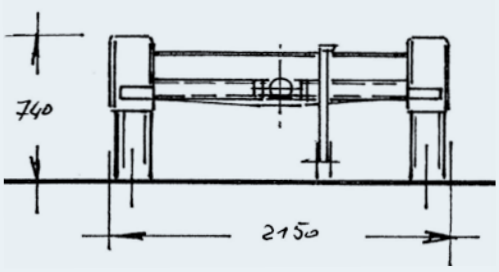

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N1800-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N1800-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	1800 - 1500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	460 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	1340 - 1040 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	1255 - 955 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	899 - 791 cm
Larghezza max / Max width	215 cm
Ruote / Wheels	195R14C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N1800-R-

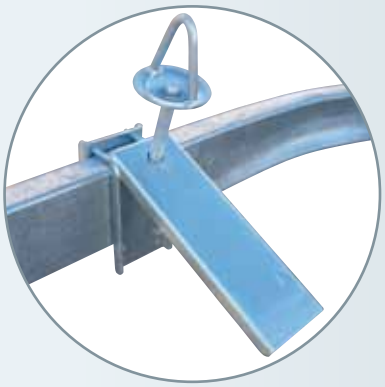

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

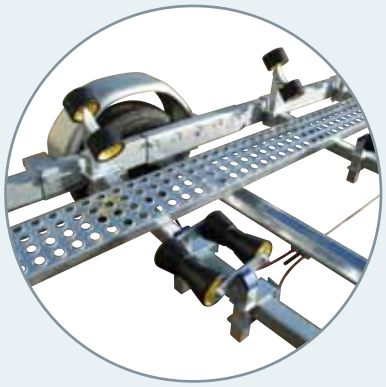

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

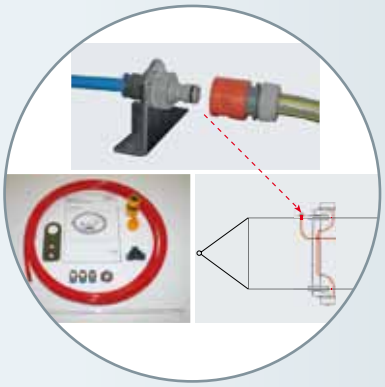

Kit lavaggio interno freni

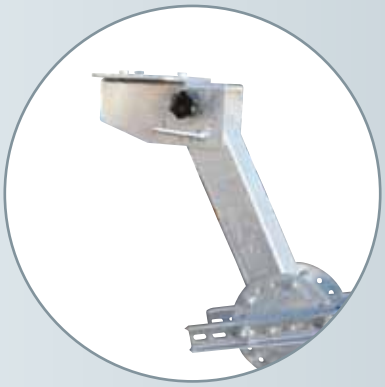

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

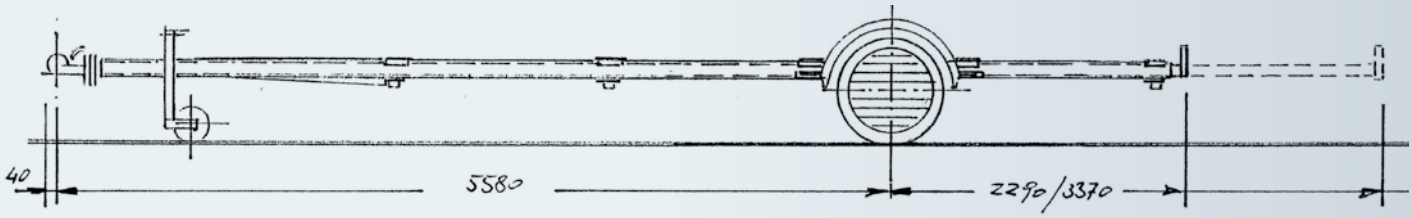

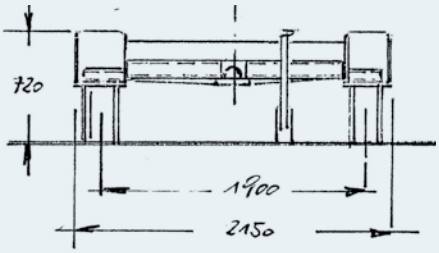

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N2300-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N2300-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	2300-1500 o 2000-1500 o 1800-1500 o 1600-1500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	480 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	1820-1020 o 1520-1020 o 1320-1020 o 1120-1020 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	1735-935 o 1435-935 o 1235-935 o 1035-935 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	850 - 740 cm
Larghezza max / Max width	215 cm
Ruote / Wheels	185R14C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N2300-R-

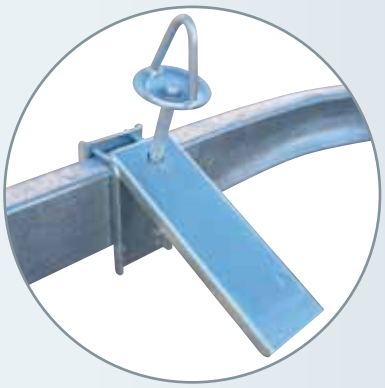

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

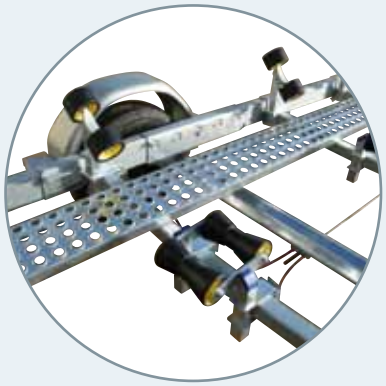

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

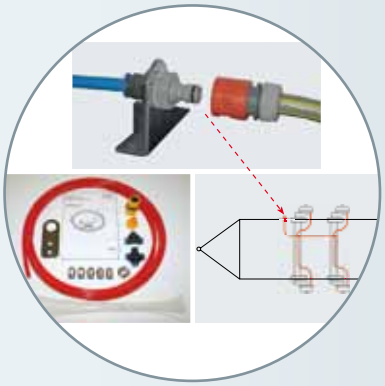

Kit lavaggio interno freni

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

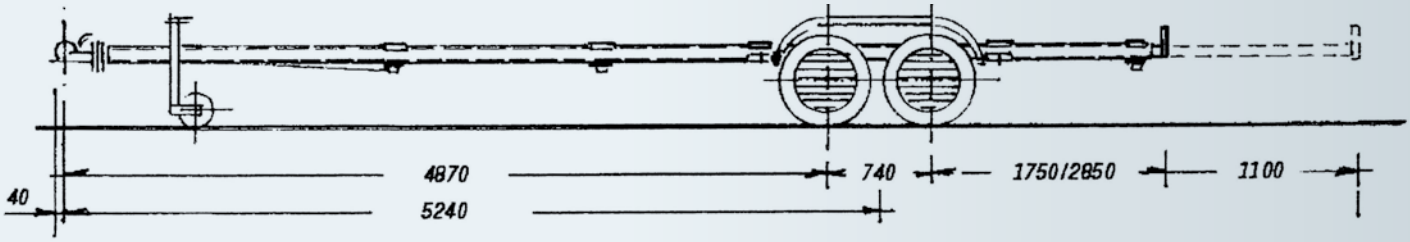

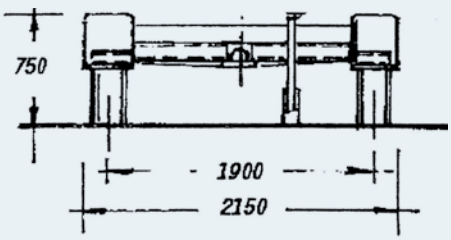

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N2500-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N2500-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	2500 - 1500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	540 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	1960 / 960 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	1875 / 875 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	899 - 791 cm
Larghezza max / Max width	215 cm
Ruote / Wheels	185R14C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N2500-R-

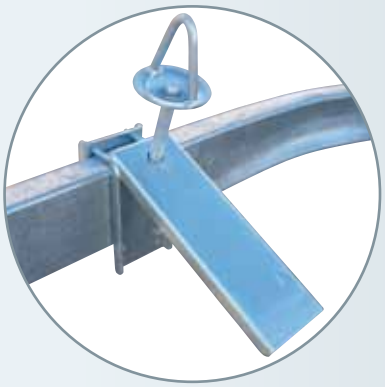

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

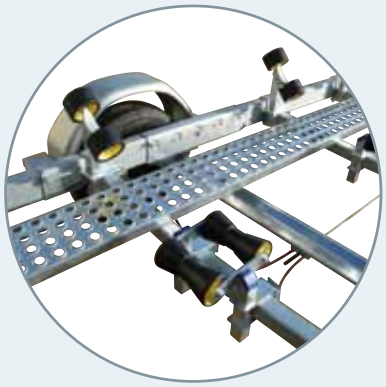

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

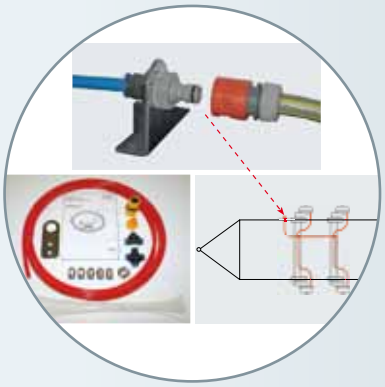

Kit lavaggio interno freni

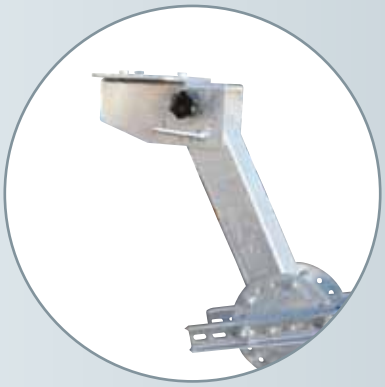

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

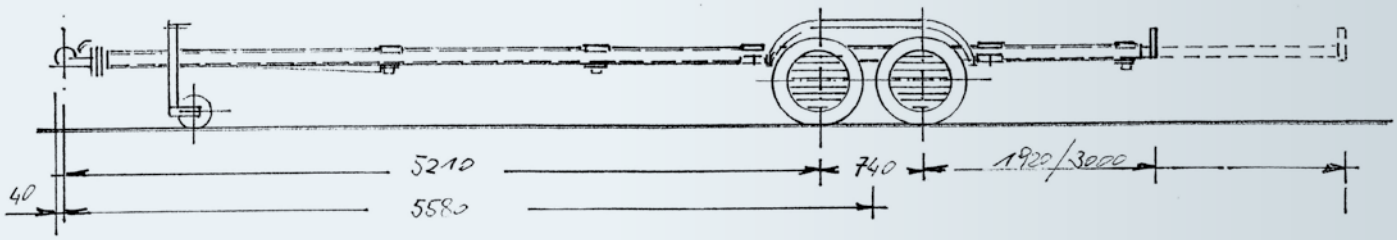

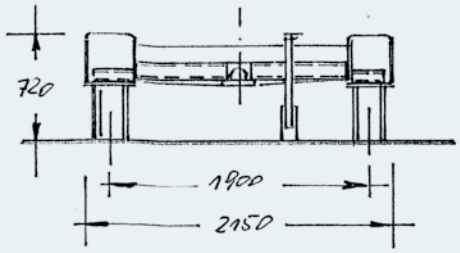

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N25-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N25-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	2500-1500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	470 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	2030 - 1030 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	1925 - 925 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	950 - 830 cm
Larghezza max / Max width	222 cm
Ruote / Wheels	185 R 14 C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N25-R-

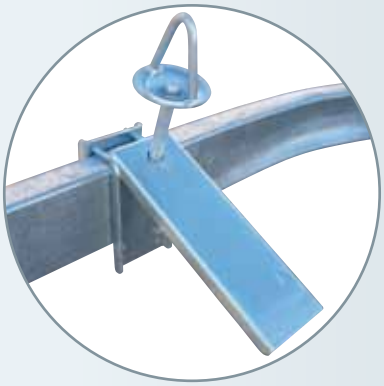

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

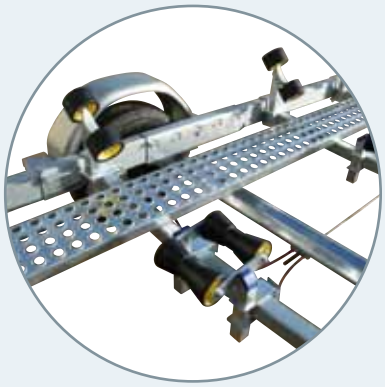

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

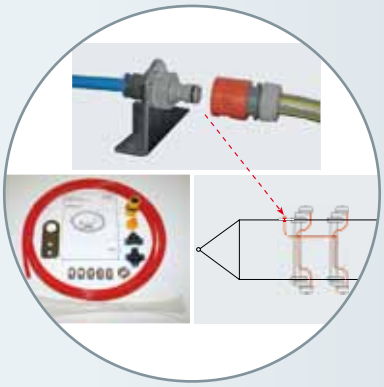

Kit lavaggio interno freni

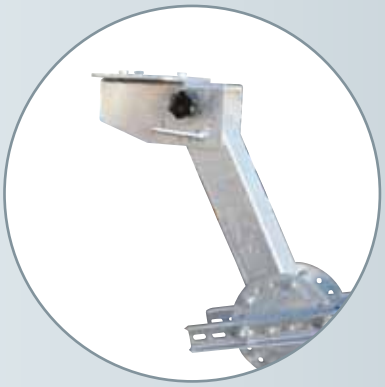

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

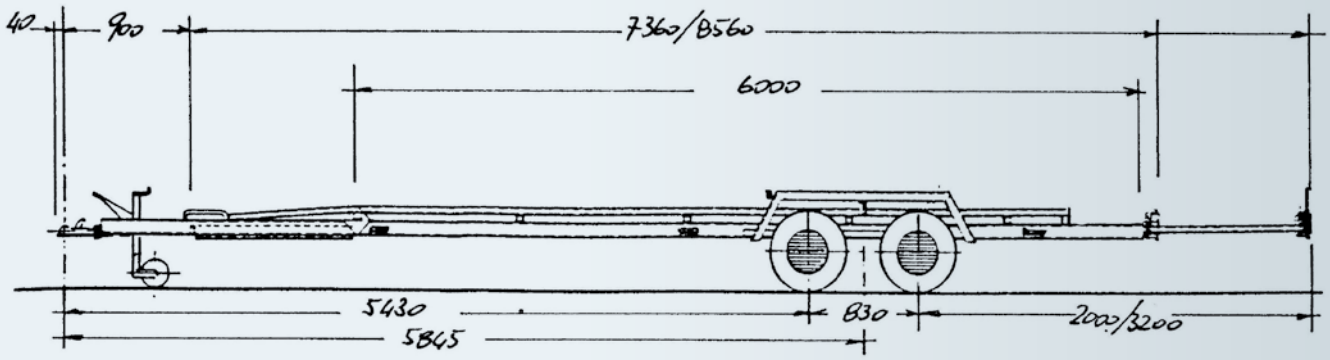

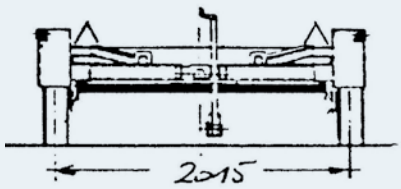

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N25L-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N25L-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	2500-1500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	590 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	1910 - 910 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	1805 - 805 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	1035 - 925 cm
Larghezza max / Max width	222 cm
Ruote / Wheels	185R14C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N25L-R-

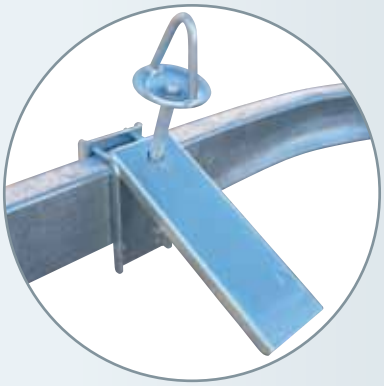

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

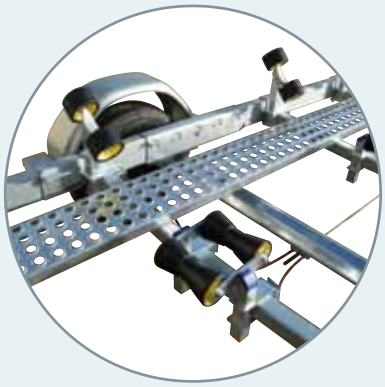

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

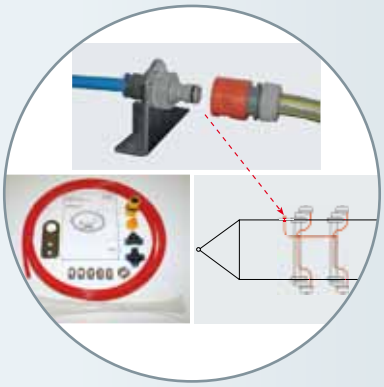

Kit lavaggio interno freni

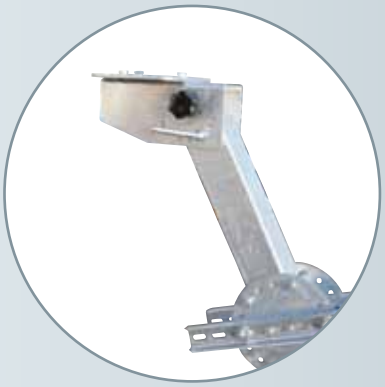

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

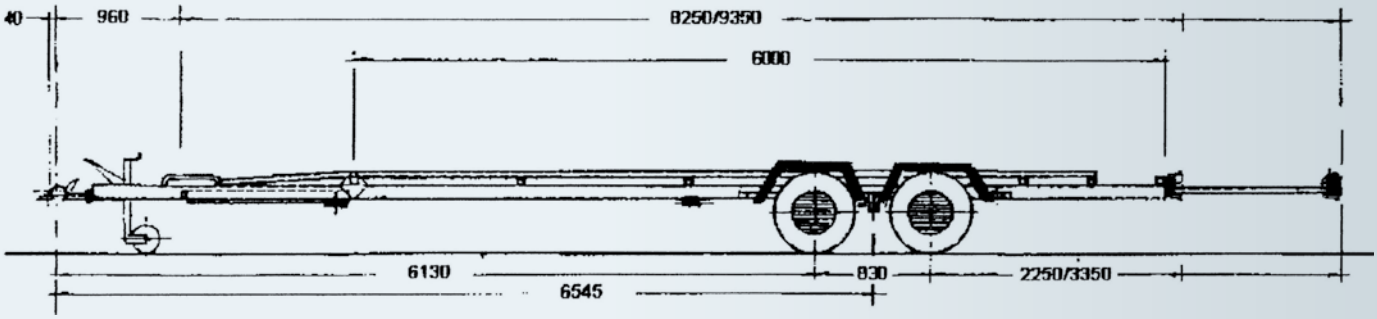

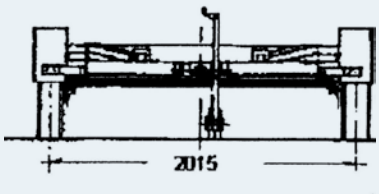

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N35-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Modello / Model	N35-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	3495-2500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	610 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	2885 - 1890 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	2780 - 1785 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	950 - 830 cm
Larghezza max / Max width	222 cm
Ruote / Wheels	185 R 14 C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N35-R-

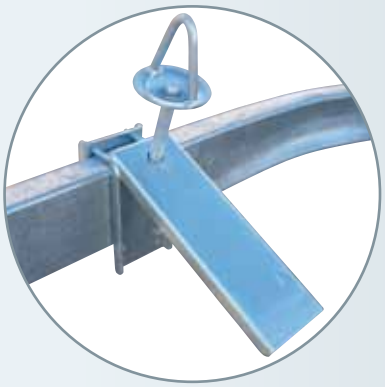

Supporto ruota di scorta

Sella regolabile a vite

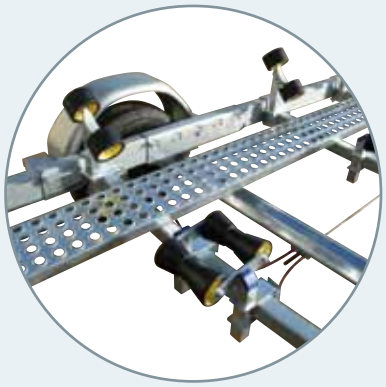

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

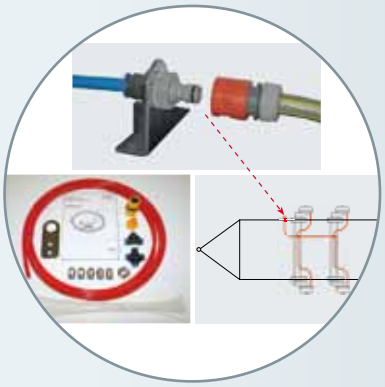

Kit lavaggio interno freni

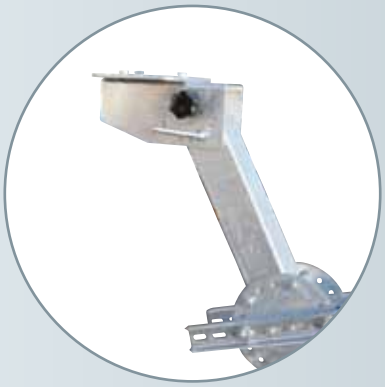

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

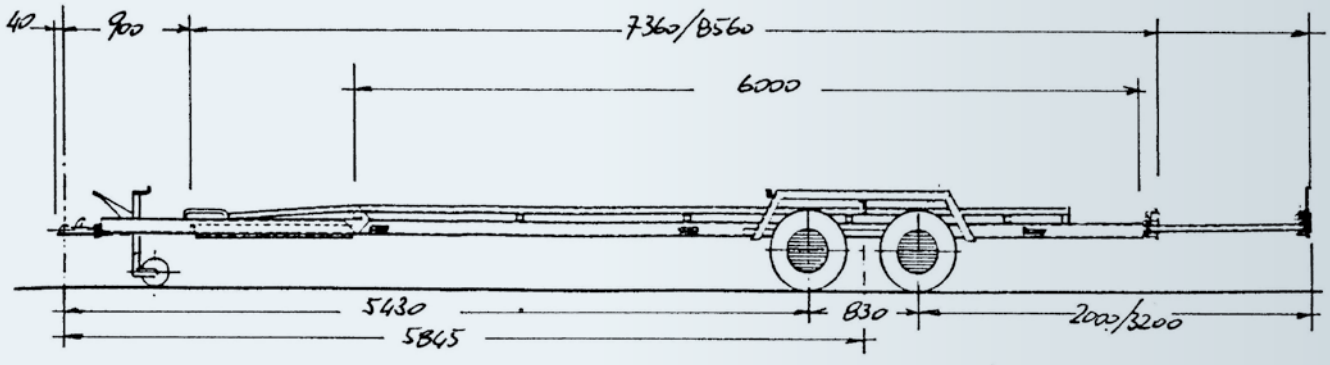

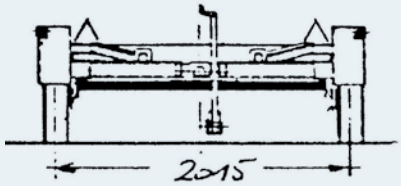

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.

N35L-R-

-R- attrezzato con rulli, argano e fermaprua

Novità

CUSCINETTI STAGNI GUAINE FRENO IN INOX

Traversa posteriore basculante multirullo di serie

Modello / Model	N35L-R-
Peso a pieno carico / Full load weight	3495-2500 kg
Peso a vuoto senza attrezzatura / Weight without equipment	670 kg
Portata utile senza attrezzatura / Useful capacity without equipment	2825 - 1830 kg
Portata utile con attrezzatura standard / Useful capacity with standard equipment	2720 - 1725 kg
Lunghezza max e min / Max and min lenght	1035 - 925 cm
Larghezza max / Max width	222 cm
Ruote / Wheels	185 R 14 C

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- FRENO A REPULSIONE MECCANICA CON SBLOCCO AUTOREVERSE PER RETROMARCIA
- SOSPENSIONE A BARRA DI TORSIONE SU GOMMA A RUOTE INDIPENDENTI
- TELAIO TUBOLARE PROFILATO DI GROSSO SPESSORE ZINCATO A CALDO
- SUPPORTI PARAFANGHI CALPESTABILI
- BARRA FANALERIA IN ALLUMINIO A SMONTAGGIO RAPIDO
- PERNO A MOLLA DI SICUREZZA PER EVITARE FUORIUSCITA FANALERIA
- IMPIANTO ELETTRICO PARZIALMENTE INTERNO AL TELAIO
- IMPIANTO LUCI A NUOVA NORMATIVA COMPRENSIVO DI RETROMARCIA
- RUOTINO DI STAZIONAMENTO ZINCATO A CALDO CON CUSCINETTO PER MINIMO SFORZO IN ALZATA

PRINCIPALI ACCESSORI A RICHIESTA

N35L-R-

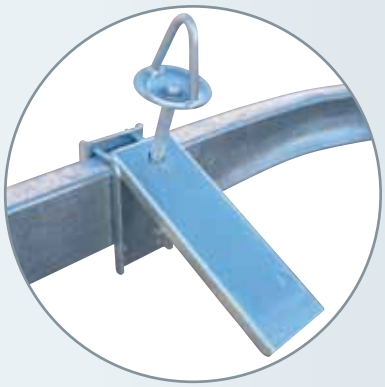

Supporto ruota di scorta

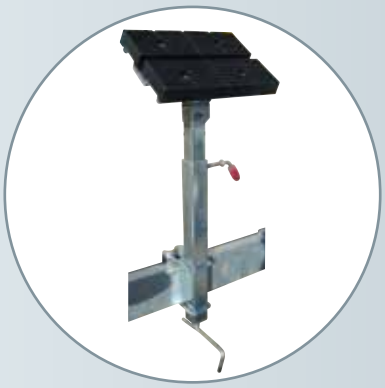

Sella regolabile a vite

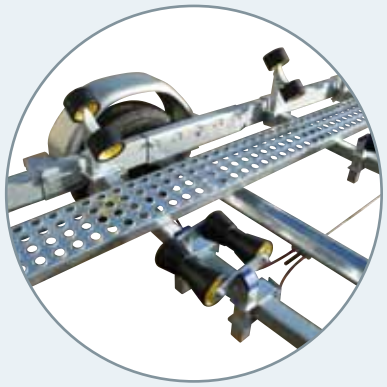

Passerella per
sgancio/aggancio alaggio

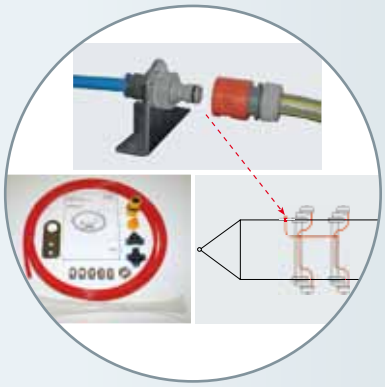

Kit lavaggio interno freni

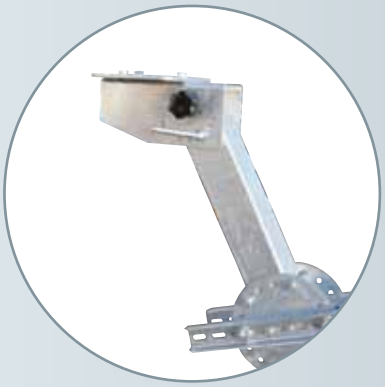

Supporto a smontaggio rapido
per argano elettrico

SCHEDA TECNICA

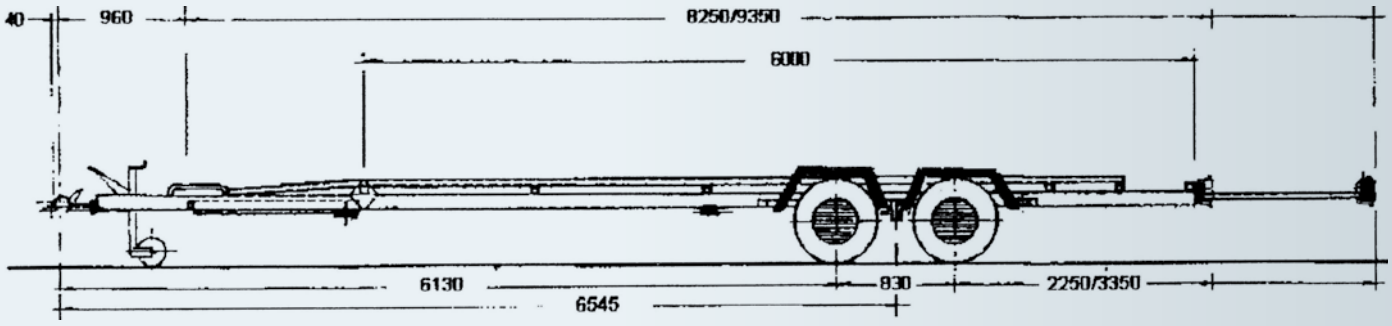

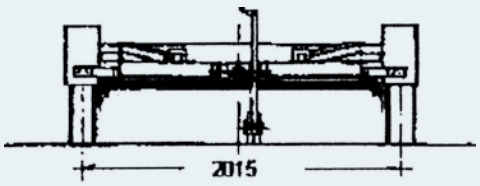

CRESCI RIMORCHI via Nazionale 99 - 52011 Soci (Arezzo) cresci@crescirimorchi.it www.crescirimorchi.it

PER INFORMAZIONI E PREZZI POTETE CONSULTARE IL NOSTRO SITO INTERNET OPPURE RIVOLGERVI PRESSO UN RIVENDITORE DI ZONA.
Per tutti i modelli la ruota di scorta è optional. Dati e misure del presente catalogo sono semplicemente indicativi e non impegnativi.
La ditta si riserva qualsiasi modifica senza preavviso.